


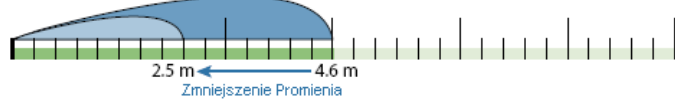



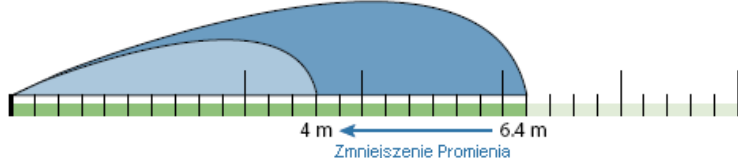



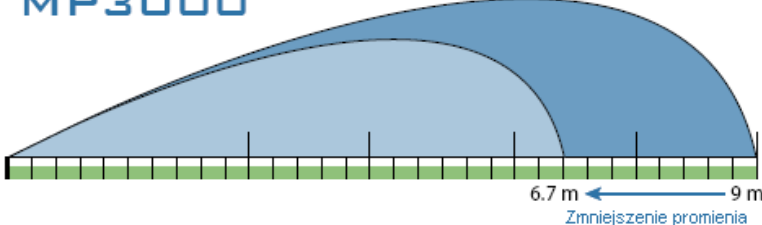



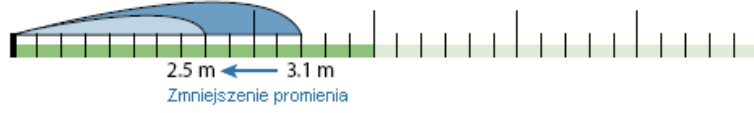



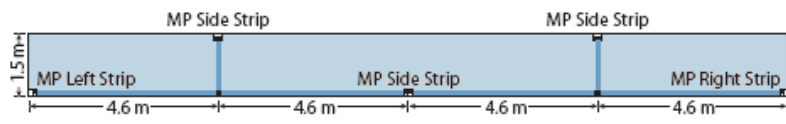





OZNACZENIE PRODUKTU				
Przykład: <b>MP2000 90-210</b> Model      Kąt		90-210°	210-270°	360°
REGULOWANY PROMIĘŃ		REGULOWANY KĄT		
<b>MP1000</b> wysokość strumienia 0,41m (przy 2 bar)  2.5 m ← 4.6 m Zmniejszenie Promienia		<b>MP1000 90-210</b> 		<b>MP1000 360</b> 
<b>MP2000</b> wysokość strumienia = 1,02m (przy 2 bar)  4 m ← 6.4 m Zmniejszenie Promienia		<b>MP2000 90-210</b> 	<b>MP2000 210-270</b> 	<b>MP2000 360</b> 
<b>MP3000</b> wysokość strumienia = 2,01m (przy 2,8 bar)  6.7 m ← 9 m Zmniejszenie promienia		<b>MP3000 90-210</b> 	<b>MP3000 210-270</b> 	<b>MP3000 360</b> 
<b>MP CORNER</b> wysokość strumienia = 0,25m (przy 2 bar)  2.5 m ← 3.1 m Zmniejszenie promienia  45-105°		<b>MP Corner</b> 	 ← Regulacja promienia ← Regulacja kąta	
<b>MP Strip</b>  1.5 m MP Left Strip    MP Side Strip    MP Side Strip    MP Right Strip 4.6 m    4.6 m    4.6 m    4.6 m		<b>MPLS (Left Strip)</b> 	<b>MPCS (Center Strip)</b> 	<b>MPRS (Right Strip)</b> 

### Parametry dysz MP Rotator

Kąt	MP1000 Promień 2,5 - 4,6 m							MP2000 Promień 4,0 - 6,4 m							MP3000 Promień 6,7 - 9,1 m						
	ciśnienie bar kPa	Kolor	Promień m	Przeptyw l/h l/min	mm/h		Kolor	Promień m	Przeptyw l/h l/min	mm/h		Kolor	Promień m	Przeptyw l/h l/min	mm/h						
90°	1.75 175	90° to 210°	---	---	---	---	90° to 210°	5.2 71	1.18	11	12	90° to 210°	7.6 158	2.63	11	13					
	2.00 200		3.7 36	0.61	11	12		5.5 74	1.23	10	11		8.2 166	2.77	10	11					
	2.25 225		3.8 38	0.63	10	12		5.6 80	1.33	10	12		8.4 175	2.92	10	12					
	2.50 250		4.0 41	0.68	10	12		5.8 86	1.43	10	12		8.5 185	3.08	10	12					
	2.75 275		4.1 42	0.70	10	11		6.1 91	1.52	10	11		9.1 195	3.25	9	11					
	3.00 300		4.3 44	0.73	10	11		6.4 94	1.57	9	11		9.1 203	3.38	10	11					
	3.25 325		4.3 45	0.75	10	11		6.6 97	1.62	9	10		9.1 212	3.53	10	12					
180°	3.50 350	90° to 210°	4.4 47	0.78	10	11	90° to 210°	6.7 101	1.68	9	10	90° to 210°	9.1 220	3.67	11	12					
	3.75 375		4.6 49	0.81	9	11		6.9 106	1.77	9	11		9.1 228	3.80	11	13					
	1.75 175		---	---	---	---		90° to 210°	4.9 133	2.22	11		12	90° to 210°	7.6 329	5.48	11	13			
	2.00 200		3.7 72	1.20	11	12			5.2 141	2.35	11		13		8.2 353	5.88	10	12			
	2.25 225		3.8 76	1.27	10	12			5.3 150	2.50	11		13		8.4 373	6.22	11	12			
	2.50 250		4.0 81	1.35	10	12			5.5 160	2.67	11		12		8.5 393	6.55	11	12			
	2.75 275		4.1 84	1.40	10	11			5.8 168	2.80	10		12		9.1 413	6.88	10	11			
3.00 300	4.3 88	1.46	10	11	6.1 174	2.90	10		11	9.1 431	7.18	10	12								
3.25 325	4.3 91	1.51	10	11	6.2 182	3.03	9		11	9.1 449	7.48	11	12								
210°	3.50 350	90° to 210°	4.4 94	1.56	10	11	90° to 210°	6.4 189	3.15	9	10	90° to 210°	9.1 466	7.77	11	13					
	3.75 375		4.6 97	1.62	9	11		6.4 193	3.22	9	11		9.1 481	8.02	12	13					
	1.75 175		---	---	---	---		90° to 210°	4.9 155	2.58	11		12	90° to 210°	7.6 384	6.40	11	13			
	2.00 200		3.7 85	1.41	11	13			5.2 165	2.75	11		13		8.2 411	6.85	10	12			
	2.25 225		3.8 89	1.48	10	12			5.3 175	2.92	11		13		8.4 436	7.27	11	12			
	2.50 250		4.0 95	1.58	10	12			5.5 185	3.08	10		12		8.5 459	7.65	11	12			
	2.75 275		4.1 98	1.63	10	11			5.8 195	3.25	10		12		9.1 481	8.02	10	11			
3.00 300	4.3 102	1.71	10	11	6.1 205	3.42	10		11	9.1 502	8.37	10	12								
3.25 325	4.3 106	1.76	10	11	6.2 214	3.57	9		11	9.1 523	8.72	11	12								
270°	3.50 350	90° to 210°	4.4 109	1.82	10	11	90° to 210°	6.4 222	3.70	9	10	90° to 210°	9.1 542	9.03	11	13					
	3.75 375		4.6 113	1.89	9	11		6.4 228	3.80	10	11		9.1 562	9.37	12	13					
	1.75 175		---	---	---	---		90° to 210°	4.9 199	3.32	11		12	90° to 210°	7.6 501	8.35	12	13			
	2.00 200		3.5 144	2.40	12	14			5.2 212	3.53	11		13		8.2 530	8.83	10	12			
	2.25 225		3.8 153	2.55	11	13			5.3 225	3.75	11		13		8.4 560	9.33	11	12			
	2.50 250		4.0 161	2.69	10	12			5.5 238	3.97	10		12		8.5 589	9.82	11	12			
	2.75 275		4.1 169	2.81	10	12			5.8 249	4.15	10		12		9.1 619	10.32	10	11			
3.00 300	4.3 177	2.94	10	11	6.1 261	4.35	10		11	9.1 646	10.77	10	12								
3.25 325	4.3 183	3.05	10	11	6.2 272	4.53	9		11	9.1 673	11.22	11	12								
360°	3.50 350	90° to 210°	4.4 190	3.17	10	11	90° to 210°	6.4 282	4.70	9	10	90° to 210°	9.1 701	11.68	11	13					
	3.75 375		4.5 195	3.25	10	11		6.4 293	4.88	9	11		9.1 727	12.12	12	13					
	1.75 175		---	---	---	---		90° to 210°	4.9 265	4.42	11		12	90° to 210°	7.6 659	10.98	11	13			
	2.00 200		3.5 144	2.40	12	14			5.2 283	4.72	11		13		8.2 703	11.72	10	12			
	2.25 225		3.8 153	2.55	11	13			5.3 300	5.00	11		13		8.4 745	12.42	11	12			
	2.50 250		4.0 161	2.69	10	12			5.5 317	5.28	10		12		8.5 786	13.10	11	12			
	2.75 275		4.1 169	2.81	10	12			5.8 333	5.55	10		12		9.1 825	13.75	10	11			
3.00 300	4.3 177	2.94	10	11	6.1 348	5.80	10		11	9.1 862	14.37	10	12								
3.25 325	4.3 183	3.05	10	11	6.2 362	6.03	9		11	9.1 897	14.95	11	12								

Kąt	MP Corner Promień 2,4 - 4,6 m				
	ciśnienie bar kPa	Kolor	Promień m	Przeptyw l/h l/min	
45°	1.75 175	45° to 105°	---	---	0.61
	2.00 200		3.5 36	0.63	
	2.25 225		3.8 38	0.68	
	2.50 250		4.0 41	0.70	
	2.75 275		4.1 42	0.73	
	3.00 300		4.3 44	0.75	
	3.25 325		4.3 45	0.78	
90°	3.50 350	45° to 105°	4.4 47	0.81	
	3.75 375		4.5 49	0.81	
	1.75 175		3.2 69	1.15	
	2.00 200		3.5 76	1.27	
	2.25 225		3.8 79	1.31	
	2.50 250		4.0 84	1.40	
	2.75 275		4.1 86	1.44	
105°	3.00 300	45° to 105°	4.3 94	1.57	
	3.25 325		4.3 98	1.63	
	3.50 350		4.4 100	1.67	
	3.75 375		4.5 104	1.73	
	1.75 175		3.2 80	1.34	
	2.00 200		3.5 89	1.48	
	2.25 225		3.8 92	1.53	

Dysza	MPLCS515 MPRCS515 MPSS530				
	ciśnienie Bar kPa	Kolor	Max.Przeptyw l/h	Min.Przeptyw l/h	mm/h
MP Left Strip	2.00 200		43	30	12
	2.25 225		45	33	12
	2.50 250		48	35	12
	2.75 275		50	36	12
	3.00 300		52	38	12
	3.25 325		54	40	12
	3.50 350		56	41	12
MP Right Strip	3.75 375		58	43	12
	2.00 200		43	30	12
	2.25 225		45	33	12
	2.50 250		48	35	12
	2.75 275		50	36	12
	3.00 300		52	38	12
	3.25 325		54	40	12
MP Side Strip	3.50 350		56	41	12
	3.75 375		58	43	12
	2.00 200		85	60	12
	2.25 225		90	66	12
	2.50 250		95	69	12
	2.75 275		100	73	12
	3.00 300		104	76	12

Łatwa regulacja promienia i kąta zraszania przy pomocy specjalnego klucza

